




Tensioned Descender Electrol

- Fraaie en degelijke inbouwoplossing met tab-tensioned spansysteem voor een vlak projectiedoek onder alle omstandigheden. Een projectiescherm in het plafond inbouwen was nog nooit zo eenvoudig.
- Easy Serviceability System: na inbouw blijven motor en projectiedoek bereikbaar, zodat afstelling en onderhoud ook achteraf mogelijk blijven. De onderplaat en behuizing blijven met elkaar verbonden.
- Is gemakkelijk in te bouwen in bestaande plafonds zonder systeembouw.
- De koker en het projectiedoek zijn exact op maat te maken en de koker is in iedere gewenste kleur leverbaar voor een optimale integratie in elk interieur.
- Het projectiedoek is extreem vlak en daardoor geschikt voor alle typen data- en videoprojectie.



Perfekte integratie in het plafond



Onderbalk van het projectiedoek rolt volledig in de koker



Easy Serviceability

Beschikbare beeldverhoudingen



Beschikbare formaten

Minimum breedte: 180 cm
Maximum breedte: 340 cm

Andere opties

RF: Inclusief ingebouwde RF-ontvanger, waardoor het scherm direct te bedienen is met de bijgeleverde afstandsbediening.

Beschikbare projectiedoeken

Matwit Gain: 1.0 Kijkhoek 120°	High Contrast Cinema Vision Gain: 1.1 Kijkhoek 100°	Pearlescent Gain: 1.5 Kijkhoek 80°	Da-TeX® Gain: 1.3 Kijkhoek 60°	
HD Progressive 0.6 Gain: 0.6 Kijkhoek 170°	HD Progressive 0.9 Gain: 0.9 Kijkhoek 170°	HD Progressive 1.1 Gain: 1.1 Kijkhoek 170°	HD Progressive 1.3 Gain: 1.3 Kijkhoek 150°	HD Progressive 1.1 Perf Gain: 1.1 Kijkhoek 170°

Accessoires



Plug and Play Relaiskast met Potentialvrije Contacten



Plug and Play RF Afstandsbediening



RF Wandzender



RF Afstandsbediening met Draadloze Projectorkoppeling



BrightSight voor het veilig schoonmaken van het projectiedoek





Afmetingen en Artikelnummers op pagina

68	69
70	71

2-Step installation

Behuizing / Projectiedoek Inbouwcomponent

- Bestel de behuizing separaat van het projectiedoek. Installeer de behuizing gedurende de ruwe fase van de constructie en de Projectiedoek Inbouwcomponent gedurende de afwerking en voorkom zo schade aan het projectiescherm.
- De Projectiedoek Inbouwcomponent bevat het onderpaneel van het projectiescherm, de motor en het projectiedoek.
- Dankzij de staalkabels van het Projecta Easy Serviceability System kan de Projectiedoek Inbouwcomponent makkelijk worden bevestigd aan de geïnstalleerde behuizing voor een snelle installatie.
- Bestel eerst de behuizing en kies later de gewenste aspect ratio en projectiedoek voor een optimale flexibiliteit.

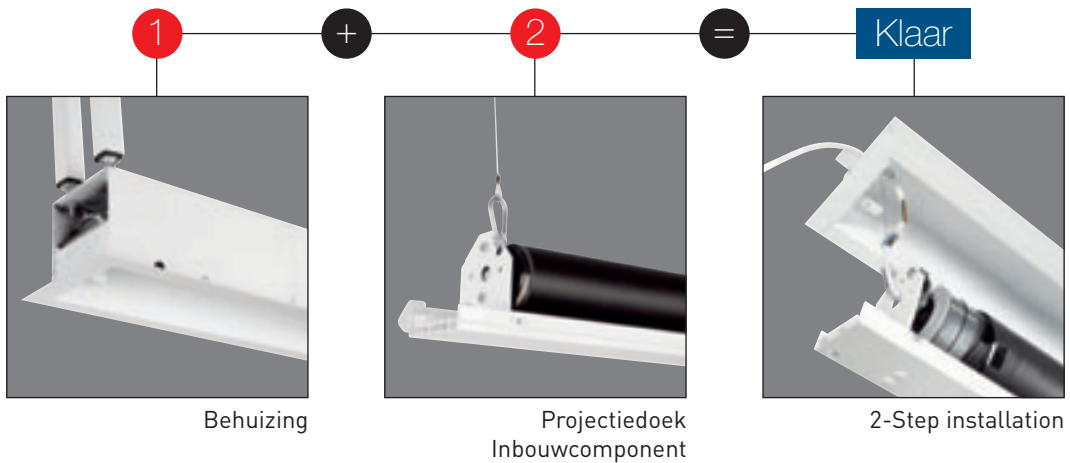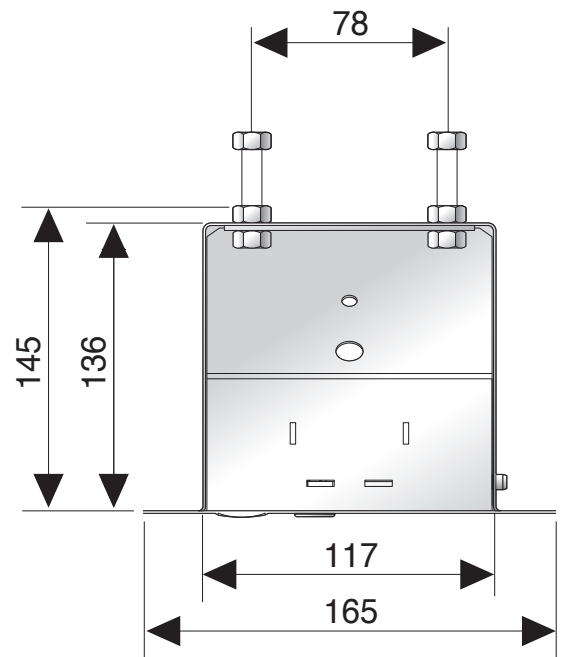

Product: Tensioned Descender Electrol **Installateur:** Backstage AV B.V. **Locatie:** NEC Enterprise Solutions (Hilversum, Nederland)

