


TENSIONED DESCENDER ELECTROL

Elektrisch projectiescherm voor plafondbouw

PROJECTA
REFLECTING YOUR VISION

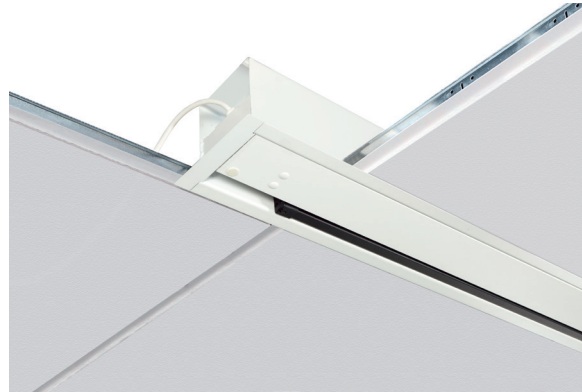

Kijk de video:



Productspecificaties:

- Elektrisch bediend projectiescherm bestemd voor plafondbouw 230 volt (50Hz) met een verbruik van maximaal 0,43 Ampère (98.9 Watt).
- De buismotor is links gemonteerd in de stalen behuizing via rubberen dempers, om het geluid te reduceren.
- De buismotor is gemonteerd in de rolstok, 4 aderig, 26 omwentelingen per minuut, onderhoudsvrij, geïntrigeerde rem en thermisch beveiligd tegen overbelasting.
- De 4 aderig aansluitkabel wordt doorgevoerd door de metalen behuizing, zodat door middel van de connector en de bijgeleverde kabel gemakkelijk kan worden aangesloten op de elektrische installatie.
- De behuizing is aan de binnenzijde verzinkt en aan de buitenzijde voorzien van een matte, textuur poeder coating (RAL9016).
- De rolstok met het projectiedoek wordt affabriek gemonteerd in de behuizing, maar kan op locatie worden gedemonteerd ter bescherming van het projectiedoek.
- Na montage is het projectiescherm via de onderzijde bereikbaar. De onderzijde wordt afgesloten door de metalen onderbalk.
- Installeer de behuizing separaat van het projectiedoek gedurende de ruwe fase van de constructie.
- Het Projectiedoek Inbouwcomponent bevat het onderpaneel van het projectiescherm, de motor en het projectiedoek.
- De driehoekige onderbalk rolt volledig in de koker.
- De projectiedoeken hebben standaard een extra hoog boven kader, om het projectiescherm op de ideale kijkhoogte af te stellen.
- De projectiedoeken zijn brandvertragend en naadloos in het zichtvlak.
- Om het projectiedoek vlak te houden en voor een gelijkmatige laterale spanning heeft het doek aan iedere zijde een kabelgeleidings systeem via tabs.
- De uiteindes van de onderbalk worden beschermd door zware plastic kappen met een afgesteld mechanisme voor de doekspanning.
- De projectiedoeken zijn voorzien van een zwarte achterkant
- Standaard wordt er een 3 polige wandschakelaar bijgeleverd.
- Het projectiescherm is CE gemarkeerd en voldoet aan de strengste productveiligheid normen.
- Geïntegreerde RF ontvanger optie: deze versie heeft een 3 aderige kabel en wordt standaard geleverd met aan afstandsbediening.

Optie:

- RF: Inclusief ingebouwde RF-ontvanger, waardoor het scherm direct te bedienen is met de bijgeleverde afstandsbediening. Standaard wordt een afstandsbediening bijgeleverd.

Aspect Ratios:

16:10


16:9

2.35:1

4:3



Beschikbare formaten

Minimale breedte: 180 cm
Maximale breedte: 340 cm

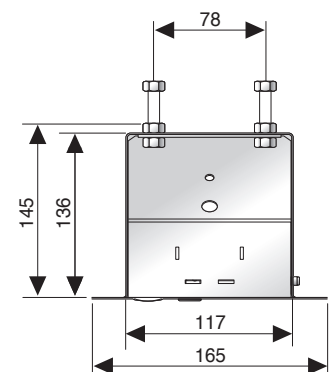

PROJECTA A BRAND OF MILESTONE AV TECHNOLOGIES BV || www.projectascreens.com

P +31.(0)495.580.840 || F +31.(0)495.580.845 || emea.sales@milestone.com

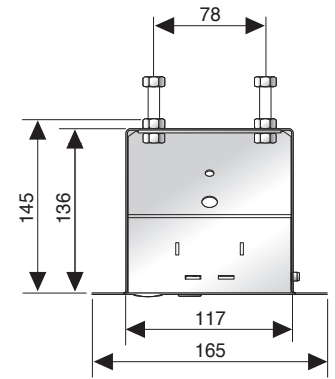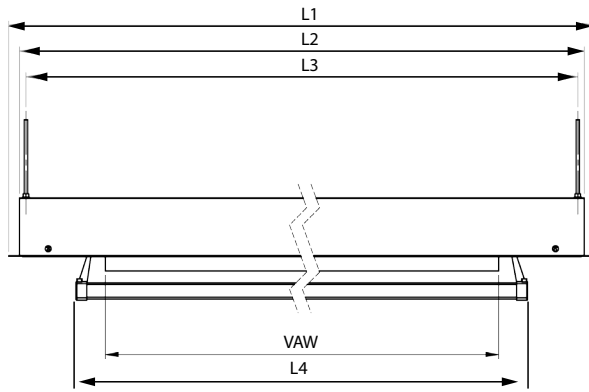

		Zichtmaat	Formaten				Black drop	Netto gewicht
		cm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	cm	kg
16:10	129x200	119x190	2431	2381	2351	2127	30	26
	141x220	131x210	2651	2601	2571	2341	30	28
	154x240	144x230	2819	2769	2739	2515	30	30
	179x280	169x270	3253	3203	3173	2933	30	34
	191x300	181x290	3471	3421	3391	3145	30	37
	204x320	194x310	3691	3641	3611	3355	30	38
	216x340	206x330	3911	3861	3831	3567	30	40
16:9	102x180	96x170	2212	2162	2132	1903	30	23
	117x200	107x190	2431	2381	2351	2113	30	25
	128x220	118x210	2651	2601	2571	2325	30	27
	139x240	129x230	2819	2769	2739	2539	30	29
	162x280	152x270	3253	3203	3173	2967	30	33
	173x300	163x290	3471	3421	3391	3181	30	36
	184x320	174x310	3691	3641	3611	3397	30	37
196x340	186x330	3911	3861	3831	3615	30	39	
2.35:1	82x180	72x170	2212	2162	2132	1883	30	23
	91x200	81x190	2431	2381	2351	2091	30	25
	99x220	89x210	2651	2601	2571	2297	30	27
	108x240	98x230	2819	2769	2739	2505	30	29
	125x280	115x270	3253	3203	3173	2923	30	33
	133x300	123x290	3471	3421	3391	3131	30	36
	142x320	132x310	3691	3641	3611	3341	30	37
	150x340	140x 30	3911	3861	3831	3551	30	39
4:3	138x180	127x170	2212	2162	2132	1937	30	25
	153x200	143x190	2431	2381	2351	2155	30	27
	168x220	158x210	2651	2601	2571	2373	30	30
	183x240	173x230	2819	2769	2739	2537	30	32
	213x280	203x270	3253	3203	3173	2963	30	36
	228x300	218x290	3471	3421	3391	3177	30	39
	243x320	233x310	3691	3641	3611	3393	30	40
	258x340	248x330	3911	3861	3831	3609	30	43

Beschikbare projectiedoeken

Alle doeksoorten zijn naadloos in het zichtvlak.

Matwit

Gain:	1.0
Kijkhoek:	120°
Basis materiaal:	Vinyl
Brandwerendheid:	B2
Zwarte achterkant:	Ja
Opaciteit:	> 99 %
Naadloos:	Ja
GreenGuard:	Ja




Standaard: UL 2818 - 2013
Standaard for chemische emissies voor bouwmaterialen, afwerking en inrichting

Certificatienummer

Greenguard - 5100-410

Greenguard Gold - 5100-420

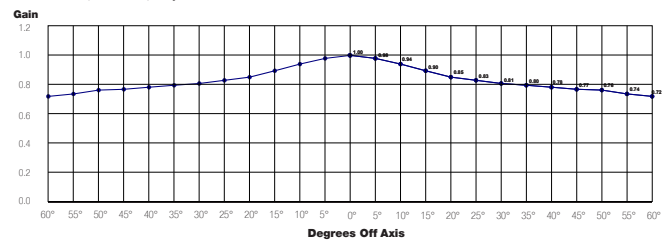

Pearlescent

Gain:	1.5
Kijkhoek:	80°
Basis materiaal:	Vinyl
Brandwerendheid:	B2
Zwarte achterkant:	Ja
Opaciteit:	> 99 %
Naadloos:	Ja
GreenGuard:	Ja




Standaard: UL 2818 - 2013
Standaard for chemische emissies voor bouwmaterialen, afwerking en inrichting

Certificatienummer

Greenguard - 5115-410

Greenguard Gold - 5115-420

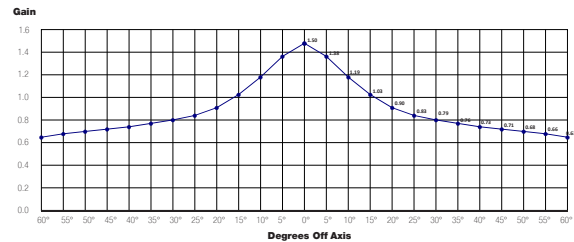

High Contrast Cinema Vision

Gain:	1.1
Kijkhoek:	100°
Basis materiaal:	Vinyl
Brandwerendheid:	B2
Zwarte achterkant:	Ja
Opaciteit:	> 99 %
Naadloos:	Ja
GreenGuard:	Ja




Standaard: UL 2818 - 2013
Standaard for chemische emissies voor bouwmaterialen, afwerking en inrichting

Certificatienummer

Greenguard - 5112-410

Greenguard Gold - 5112-420

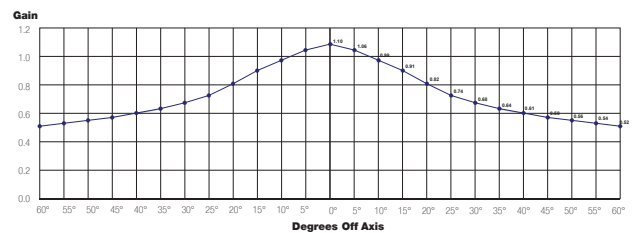

Da-Tex (doorzichtprojectie)

Gain:	1.3
Kijkhoek:	60°
Basis materiaal:	Vinyl
Brandwerendheid:	B2
Naadloos:	Ja
GreenGuard:	Ja




Standaard: UL 2818 - 2013
Standaard for chemische emissies voor bouwmaterialen, afwerking en inrichting

Certificatienummer

Greenguard - 5106-410

Greenguard Gold - 5106-420

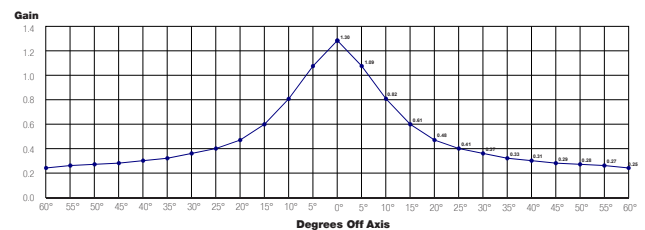

Beschikbare geperforeerde projectiedoeken

Alle doeksoorten zijn naadloos in het zichtvlak tot een hoogte van 244 cm.

HD Progressive 1.1 Perf

Gain:	1.1
Kijkhoek:	170°
Basis materiaal:	Vinyl
Brandwerendheid:	B2
Zwarte achterkant:	Ja
Opaciteit:	> 99 %
Naadloos:	Ja
GreenGuard:	Ja
Perforatie diameter:	0.7 mm
Open oppervlak:	8.65%




Standaard: UL 2818 - 2013
Standaard for chemische emissies voor bouwmaterialen, afwerking en inrichting

Certificatienummer

Greenguard - 11067-410

Greenguard Gold - 11067-420

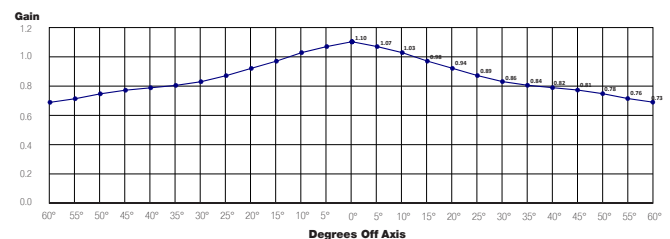

Beschikbare hoge resolutie projectiedoeken

Alle doeksoorten zijn naadloos in het zichtvlak.



HD Progressive 0.6

Gain: 0.6
 Kijkhoek: 170°
 Basis materiaal: Vinyl
 Brandwerendheid: B2
 Zwarte achterkant: Ja
 Opaciteit: > 99 %
 Naadloos: Ja
 GreenGuard: Ja




Standaard: UL 2818 - 2013
 Standaard voor chemische emissies voor bouwmaterialen, afwerking en inrichting

Certificatienummer

Greenguard - 11065-410



Greenguard Gold - 11065-420

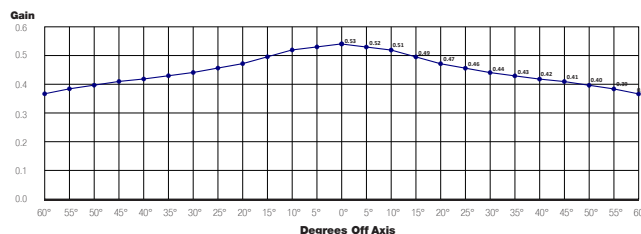

HD Progressive 0.9

Gain: 0.9
 Kijkhoek: 170°
 Basis materiaal: Vinyl
 Brandwerendheid: B2
 Zwarte achterkant: Ja
 Opaciteit: > 99 %
 Naadloos: Ja
 GreenGuard: Ja




Standaard: UL 2818 - 2013
 Standaard voor chemische emissies voor bouwmaterialen, afwerking en inrichting

Certificatienummer

Greenguard - 11066-410



Greenguard Gold - 11066-420

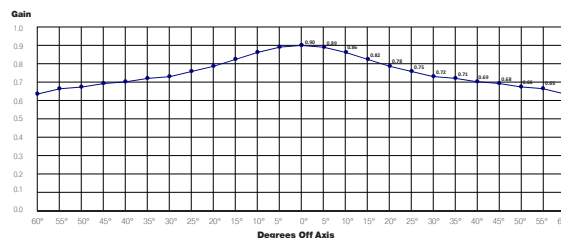

HD Progressive 1.1

Gain: 1.1
 Kijkhoek: 170°
 Basis materiaal: Vinyl
 Brandwerendheid: B2
 Fire retardancy: B2
 Zwarte achterkant: Ja
 Opaciteit: > 99 %
 Naadloos: Ja
 GreenGuard: Ja




Standaard: UL 2818 - 2013
 Standaard voor chemische emissies voor bouwmaterialen, afwerking en inrichting

Certificatienummer

Greenguard - 11067-410



Greenguard Gold - 11067-420

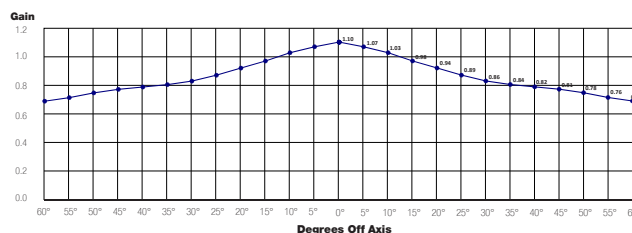

HD Progressive 1.3

Gain: 1.3
 Kijkhoek: 150°
 Basis materiaal: Vinyl
 Brandwerendheid: B2
 Zwarte achterkant: Ja
 Opaciteit: > 99 %
 Naadloos: Ja
 GreenGuard: Ja




Standaard: UL 2818 - 2013
 Standaard voor chemische emissies voor bouwmaterialen, afwerking en inrichting

Certificatienummer

Greenguard - 42729-410



Greenguard Gold - 42729-420

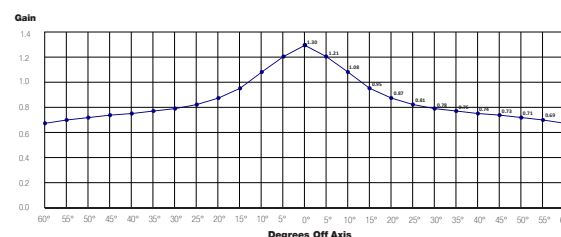

Certificaties

- Producten worden geproduceerd in een ISO14001 gecertificeerde fabriek.
- Projecta is een ISO 9001 gecertificeerde onderneming.
- REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances.
- RoHS - Restriction of Hazardous Substances.
- WEEE - Waste Electronic and Electrical Equipment Regulations.



Maatwerk

Geef exact de maten aan van het projectiescherm dat u nodig heeft:

Zichtmaat: _____ hoog (cm.) x _____ breed(cm.)

Doeksoort: _____ kader boven: _____ (cm.) Kader onder: _____ (cm.)

RAL kleur koker en kunststof onderdelen: RAL _____

Motor rechts gepositioneerd

Doek omgekeerd gemonteerd

Opmerkingen: _____

Accessoires – bediening

Voor projectieschermen met een standaard motor / standaard geleverd met een wandchakelaar

- Easy Install RF afstandsbediening (868,3 Mhz)
 - Easy Install draadloze projectorkoppeling (868,3 Mhz)
 - Easy Install RF wandzender (868,3 Mhz)
- Easy Install RF afstandsbediening met projectorkoppeling (868,3 Mhz)
- Easy Install projectorkoppeling met kabel
- Easy Install IR afstandsbediening
- Easy Install plug & play relaiskast met potentiaal vrije contacten
 - Easy Install plug & play RS232/RS422 control kit
 - Easy Install plug & play RS232/RS422 met IP control kit
- Sleutelschakelaar


Voor projectieschermen met een RF motor / standaard geleverd met een afstandsbediening

- RF wandzender (433,92 Mhz)
- 4 kanaals RF handzender (433,92 Mhz)
- Easy Install plug & play aansluitkabel voor RF schermen 10 m
- Easy Install plug & play aansluitkabel voor RF schermen 5 m

Accessories - installation

- Plafondbeugel (100 cm.)
- Wandbeugel (75 cm.)
- Wandbeugel (30 cm.)

Descender - 2-step Installation

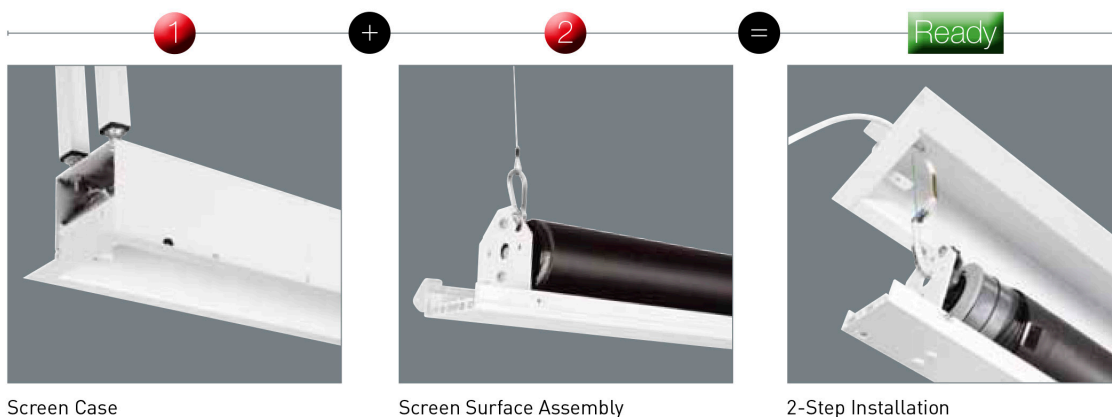

Garantie

Projecta verstrekt een beperkte garantie van vijf (5) jaar op de Elpro Concept-serie en een beperkte garantie van twee (2) jaar op alle andere producten. De garantie op de motor van elektrische schermen bedraagt vijf (5) jaar. Alle garanties gaan in op de datum waarop het product door Projecta is gefactureerd.